

# Étude de Planification Énergétique de la Communauté de communes Terre de Picardie

## Perspectives énergétiques du territoire – Phase 2

### Description du territoire

La Communauté de Communes Terre de Picardie, fruit de la fusion des EPCI du Santerre et de Haute-Picardie, regroupe 43 communes au sein desquelles vivent près de 19 000 habitants.

Ce territoire bénéficie d'axes de communication majeurs (A1 / A29 / gare TGV) ce qui participe au développement de son Pôle d'Activités Economiques, orienté notamment vers la logistique. Quelques km plus au nord, l'aire autoroutière d'Assevillers, l'une des plus fréquentée de France, fait travailler près de 200 personnes. Plus à l'ouest, la commune de Rosières-en-Santerre accueille l'entreprise SIPTA qui produit la purée Mousseline.

Territoire de moins de 20 000 habitants, cet EPCI n'a pas – à ce jour l'obligation de réaliser un PCAET. Néanmoins, il a choisi de s'engager volontairement dans son élaboration au regard des enjeux de transition énergétique.



### Possibilités de développement des énergies renouvelables et de récupération

#### Quelques points méthodologiques

La première phase de l'Étude de Planification Énergétique a permis de dresser le portrait énergétique du territoire : consommation, productions d'EnR&R, réseaux. La deuxième phase est plus exploratoire puisqu'il s'agit d'indiquer conjointement le potentiel de réductions des consommations d'énergie et les possibilités de développement des EnR, dans l'état actuel des technologies.

Les méthodes pour déterminer ces potentiels de développement sont assez variées selon les filières. Dans tous les cas, il n'y a jamais un seul potentiel de développement puisque les possibilités sont toujours étroitement liées aux conditions techniques et économiques des projets.

#### Les productions possibles de gaz renouvelable sur le territoire

De nombreuses matières peuvent être méthanisées pour produire du biogaz : matières issues de l'élevage, coproduits des cultures, déchets des industries agroalimentaires, boues de stations d'épuration.


Tous ces gisements ont été calculés et il en ressort que le principal potentiel de développement se situe dans la valorisation des coproduits des cultures (pailles, menues pailles, fanes, pulpes de betteraves).

Type de substrats méthanisables	Potentiel brut en GWh
Lisiers et fumiers de l'élevage	6,9
Coproduits de l'agriculture	174,3
Déchets des industries agroalimentaires	0,1
Boues des stations d'épuration	0
<b>TOTAL</b>	<b>181,3</b>

L'ensemble des substrats représente ainsi un total environ 181 GWh/an, soit une dizaine de grands méthaniseurs potentiellement installables.


À l'horizon 2030, l'objectif recherché est d'atteindre la production de **58 GWh/an**, soit environ 3 méthaniseurs pour situer l'intercommunalité sur la trajectoire promue par la région Hauts-de-France.

Ce potentiel peut être augmenté par les Cultures Intermédiaires à Vocation Énergétique (qui permettent également de sécuriser l'approvisionnement).

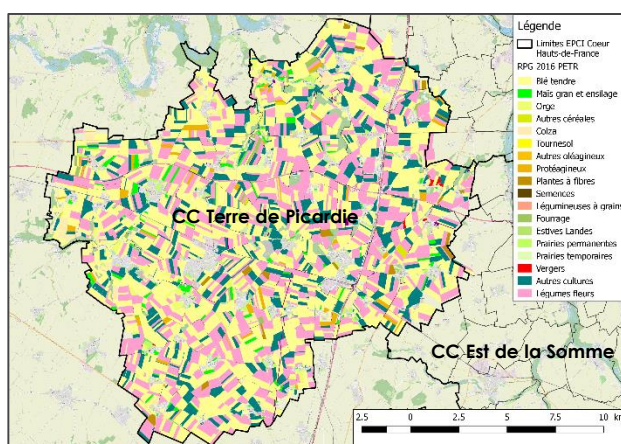

Carte des cultures principales - RPG 2016

Les capacités d'injection sur le réseau de distribution ont été étudiées : il existe 2 poches de distribution sur le territoire, ainsi que plusieurs communes alimentées au propane. Le développement de méthaniseurs devrait cependant amener à des adaptations substantielles du réseau ce qui permettrait à chaque projet d'être étudié.

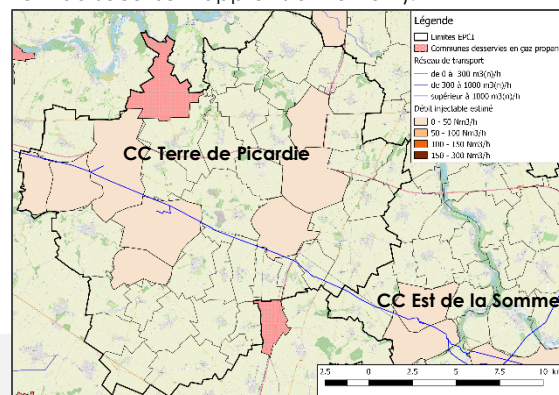

Potentiel d'injection de biogaz sur le réseau de distribution de gaz du territoire

# Potentiel de développement des énergies renouvelables

## Les productions possibles de chaleur renouvelable sur le territoire


### Géothermie

La géothermie, qui consiste à puiser l'énergie dans le sol, peut exister sous 2 formes sur le territoire : la géothermie basse énergie qui se déploie essentiellement dans un ensemble urbain ou dans un réseau de chaleur, et la géothermie très basse énergie, utilisable à une plus petite échelle.

Concernant la géothermie très basse énergie, le territoire est favorable à la géothermie en aquifère superficiel avec une majorité de communes où l'énergie disponible serait plus importante que les besoins thermiques.

En cas de ressource faible, des sondes géothermiques peuvent être installées si le nombre de sondes nécessaires pour couvrir le besoin thermique est limité à une dizaine d'unités.

Étant donné les contraintes particulières de cette forme d'énergie, il convient d'agir plus particulièrement dans une logique d'opportunité quand un projet urbanistique se met en place en zone favorable.

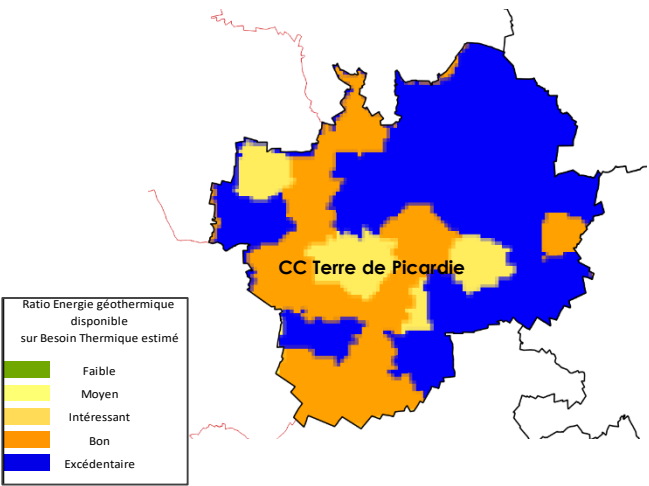

Carte des zones favorables pour la géothermie (Source : BRGM)

### Bois-énergie

Les différentes quantités de bois disponibles sur le territoire pour l'énergie ont été évaluées selon leur provenance (bois forestier, bois bocager et bois déchet).

En regard de la consommation actuelle de **199 GWh/an** en bois énergie du territoire, le territoire est importateur. Cependant, il existe un potentiel de développement de petites unités collectives dans le cadre d'une filière locale d'approvisionnement. Ce développement pourrait s'accompagner d'une amélioration des rendements des installations domestiques.

Ressource	Equivalent en GWh/an
Bois forestiers	7,0
Bois déchets	Inconnu
<b>TOTAL</b>	<b>~ 7,0</b>

### Solaire thermique

La filière du solaire thermique, encore émergente, a besoin de projets exemplaires et de qualité pour se relancer. Créer une ou plusieurs installations collectives de production d'eau chaude sanitaire avec l'aide d'AMO compétentes permettra de renforcer cette filière émergente.

### Récupération de chaleur fatale

La récupération de « chaleur perdue » lors de processus industriels, aussi appelée chaleur fatale, permet de valoriser de la chaleur pour des besoins internes ou externes par le biais d'un réseau de chaleur. Cette chaleur fatale est valorisable à un niveau considérable sur les processus d'industries des métaux, du verre ou du ciment. Les industries « organiques » (comme l'agroalimentaire ou la fabrication de papier) présentent des températures inférieures en bout de process.

Les entreprises du territoire présentant un potentiel sont présentées ci-contre. Seule la SITPA présente un potentiel supérieur à 1 GWh (potentiel considérable).

Si la valorisation de cette chaleur excédentaire n'est pas forcément aisée pour remplacer des besoins actuels (éloignement de la source de chaleur vis-à-vis des lieux de consommations), on peut également envisager le développement de nouvelles activités.

Nom établissement	Commune	Potentiel
SITPA Rosieres	ROSIERES EN SANTERRE	Potentiel fort
PINET Industrie	CHAULNES	Faible Potentiel

### Réseau de chaleur

Le potentiel de réseau de chaleur sur le territoire est déterminé à partir de l'étude de la consommation de chaleur au mètre de linéaire. La cartographie de l'ensemble des communes concernées est disponible auprès du PETR Cœur des Hauts-de-France.

Cependant, aucune commune du territoire ne présente une consommation suffisante pour permettre une rentabilité du réseau de chaleur selon l'étude de potentiel de l'Observatoire des Réseaux de Chaleur.

# Potentiel de développement des énergies renouvelables

## Les productions possibles d'électricité renouvelable

### L'hydroélectricité


Le territoire compte peu de sites intéressants pour l'hydroélectricité, en l'absence de relief notamment. Le seul cours d'eau présentant un débit intéressant est la Somme, géré par le Département. Cependant, le territoire ne présente pas de sites ayant une puissance potentielle suffisante permettant une rentabilité suffisante.

### L'éolien

D'après le Schéma Régional éolien, les zones favorables à l'éolien correspondraient à 330 MW d'installation en prenant un taux d'occupation semblable à celui observé dans la région des Hauts-de-France.

La puissance totale actuelle (installations existantes et projets en cours) correspond à 315 MW .

Ainsi, le potentiel du territoire est déjà grandement réalisé et les développements futurs devront se concentrer sur le repowering et les retombées économiques locales.

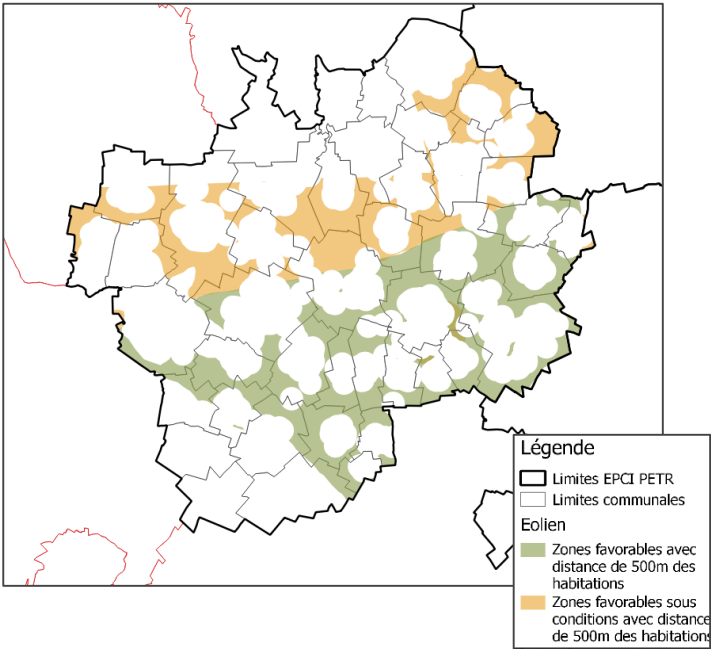

### Toitures photovoltaïques



L'analyse du bâti et des toitures du territoire a permis de déterminer la surface de panneaux installable en fonction du type d'activité du bâtiment et donc la puissance disponible. Cette surface représente 1 million de m<sup>2</sup> et 173 MW de puissance disponible pour le photovoltaïque. Le tableau ci-dessous présente la répartition par typologie de bâtiment.

Les installations de grandes puissances correspondant aux toitures de bâtiments industriels et agricoles représentent le plus grand potentiel. L'accompagnement doit se concentrer sur cette cible.

Viennent ensuite les installations de petites puissances, associées majoritairement au bâti résidentiel. Il s'agit néanmoins d'une puissance très dispersée, qui nécessite la réalisation d'un très grand nombre de projets. Des actions territoriales peuvent être menées pour encourager les propriétaires, comme la mise en place d'un cadastre solaire et d'un accompagnement en ingénierie.

Le potentiel associé aux mairies représente 938 kW de ce potentiel total.

Puissance installable par type de bâtiment (kW)

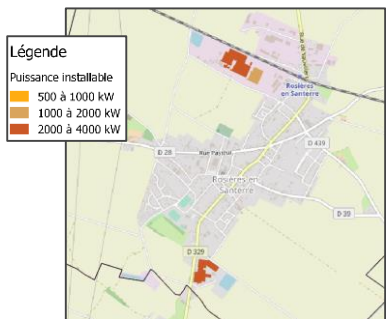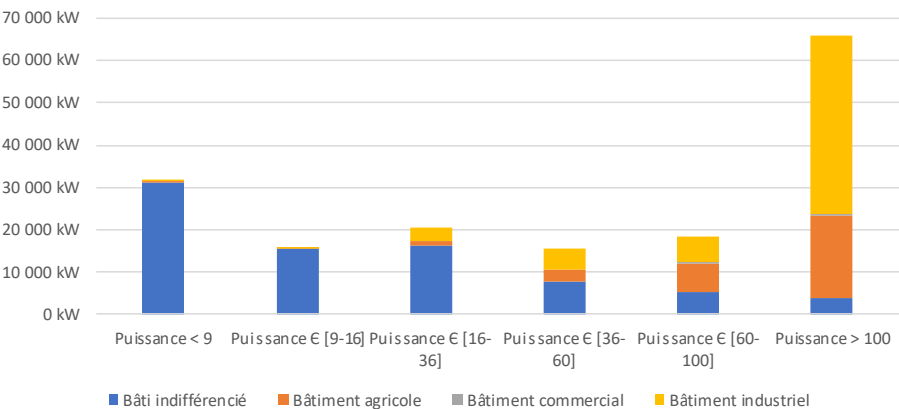

Concentration de grandes toitures sur Rosières-en-Santerre

# Potentiel de réduction des consommations énergétiques du territoire

La Communauté de Communes Terre de Picardie consomme en moyenne **679 GWhEF/an**, soit **39 MWh/hab.an**.

En prenant en compte une hausse de la population de **26,6%** d'ici à 2050 (scénario central de l'INSEE) et selon une évolution tendancielle reprenant les principales évolutions attendues au niveau national (réglementation, évolution des pratiques) la consommation du territoire est amenée à diminuer de **17%** entre 2010 et 2050.

En appliquant des hypothèses ambitieuses sur le territoire on parvient à une diminution des consommations de **61%** ce qui est supérieur à l'objectif actuellement affiché dans le SRADDET (-50%). Cette diminution est particulièrement importante sur les produits pétroliers (**-79%**) ce qui permet de diminuer la dépendance aux énergies fossiles ainsi que les émissions de GES associées.

## INDUSTRIE

**Gain par rapport au tendanciel : 56%**

### Hypothèses principales :

Application des hypothèses du scénario national « avec mesures supplémentaires 2 » (le plus performant) par branche.

Les valeurs calculées à partir de ces hypothèses sont données à titre indicatif, car elles n'ont pas été adaptées aux process effectivement mis en œuvre dans les industries du territoire du fait de leur multiplicité et de leur caractère confidentiel.

### Potentiel de réduction

L'industrie est le secteur présentant le plus important potentiel de réduction des consommations : 86 GWh soit 29% du potentiel total.

La mise en place d'un travail partenarial est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et notamment pour favoriser les actions inter-entreprises (mise en place de projets d'économie circulaire et actions de sensibilisation par exemple).


## RÉSIDENTIEL

**Gain par rapport au tendanciel : 46%**

### Hypothèses principales :

Rénovation de 95% des logements au niveau BBC.

Nombre de logement à rénover par an d'ici 2050

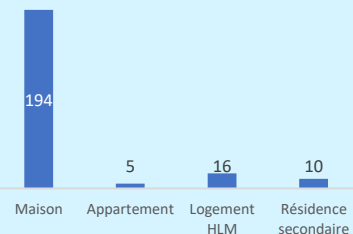

### Potentiel de réduction

Le résidentiel est le second secteur présentant le plus important potentiel de réduction des consommations : 66 GWh soit 22% du potentiel total.

Les maisons individuelles constituent la cible la plus importante mais les logements HLM sont la seconde cible la plus concernée ce qui constitue une spécificité du territoire

## MOBILITÉ

**Gain par rapport au tendanciel : 52%**

### Hypothèses principales :

Adaptation du scénario Négawatt prenant en compte les spécificités du territoire (4 classes urbain / rural) . En moyenne pour le territoire les variations de part modale en voyageur.km sont les suivantes :

	2010	2050
Ferroviaire	2%	6%
Bus et Autocars	1%	4%
Mode doux	1%	1%
Voiture	57%	55%

Le covoiturage est renforcé avec un passage de 1,3 personnes/véhicule en 2010 à 1,5 en 2050. Les motorisations évoluent également et une mutation vers le GNV et l'électrique est observée : 66% de GNV et 23% d'électricité en 2050.

### Potentiel de réduction

La mobilité est le 4ème secteur en termes de gisement : 56 GWh soit 19% du potentiel total. Les changements de comportements de mobilité demandent une grande implication des collectivités à la fois en matière d'aménagement du territoire (mixité, maintien des commerces), de création d'infrastructures et de sensibilisation.

## FRET

**Gain par rapport au tendanciel : 65%**

Le développement des circuits courts, le renforcement des modes ferroviaires et fluviaux et l'amélioration de la performance des moteurs selon le scénario Négawatt permettent de réduire les consommations du secteur de 56 GWh, représentant 19% du potentiel total.

### Evolution des parts modales pour le territoire


	2010	2050
Ferroviaire	6%	25%
Fluvial	3%	6%
Maritime	33%	34%
Routier non précisé	58%	35%

## TERTIAIRE

**Gain par rapport au tendanciel : 51%**

La rénovation BBC de 95% des surfaces permet de réduire la consommation du secteur 25GWh représentant 8% du potentiel total.

Surfaces tertiaires à rénover /an en m<sup>2</sup>




### Si on ne fait rien :

- La facture énergétique du territoire sera **multipliée par 2**
- Les ménages dépendant de la voiture seront les plus touchés

### Le scénario potentiel maximum

- Il permet de diminuer légèrement la facture énergétique du territoire (-14%) et notamment des ménages qui seront ainsi moins exposés à la précarité énergétique

### Répartition des dépenses des ménages par secteur selon le scénario tendanciel et scénario baisse maximum

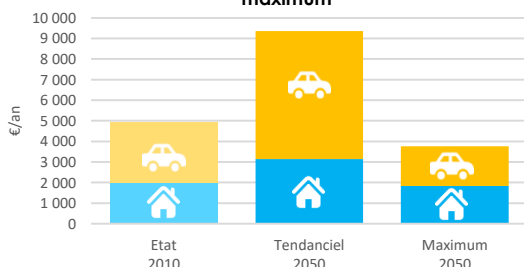

## Evolution des consommations d'énergie par secteur

